UnRegistered

CHANGE INFORMATION			
REV.	ECN NO	DESCRIPTION	DRAWING
1		NEW	LSW

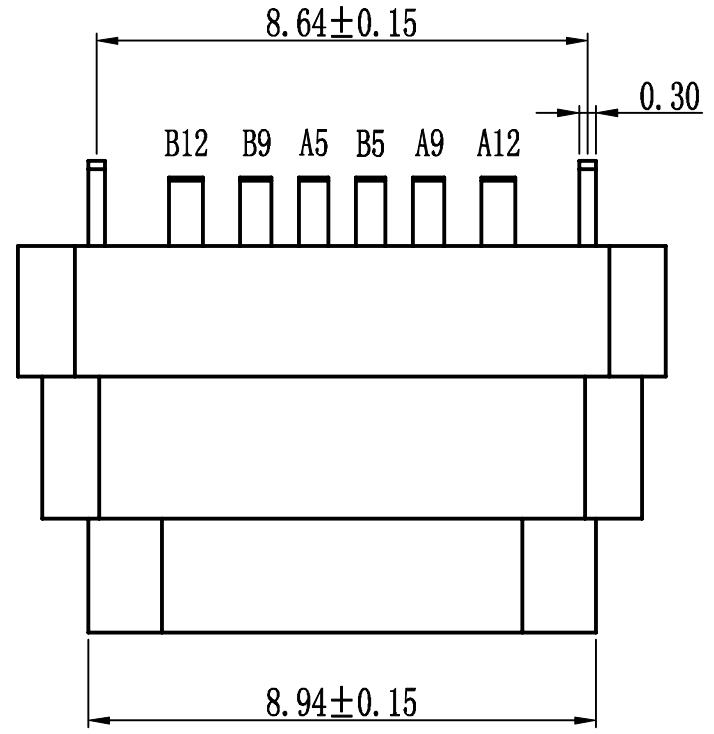
8.64±0.15
0.30
B12 B9 A5 B5 A9 A12
8.94±0.15

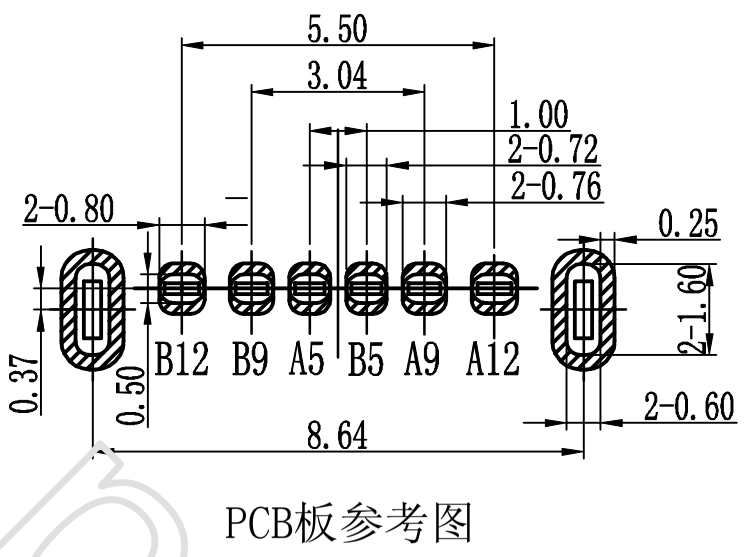
5.50
3.04
1.00
2-0.72
2-0.76
2-0.80
0.25
2-1.60
0.37
0.50
B12 B9 A5 B5 A9 A12
2-0.60
8.64

PCB板参考图

TYPE C USB技术要求:
1.电气性能
1.1.额定电流 3A.
1.2 额定电压：5V.
1.2.耐电压: 500 V(AC) for 1 min.
1.3.接触阻抗: 40mΩ Max.
可靠性和环境测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
1.4.绝缘阻抗: 100 MΩMin.
2.机械性能
2.1 插入力: 5-20N. 拔出力: 6-20N.
2.2 寿命测试：10000cycles.
2.3 推力：50N min.
2.4 剥离强度：150N min.
2.5 扭曲强度：0.75Nm
3.材料要求
4.1 胶芯材料：LCP
4.2 外壳材料：SUS304
4.3 端子材料：C2680
4.盐雾要求：24H
5.工作温度：-20° C～85° C

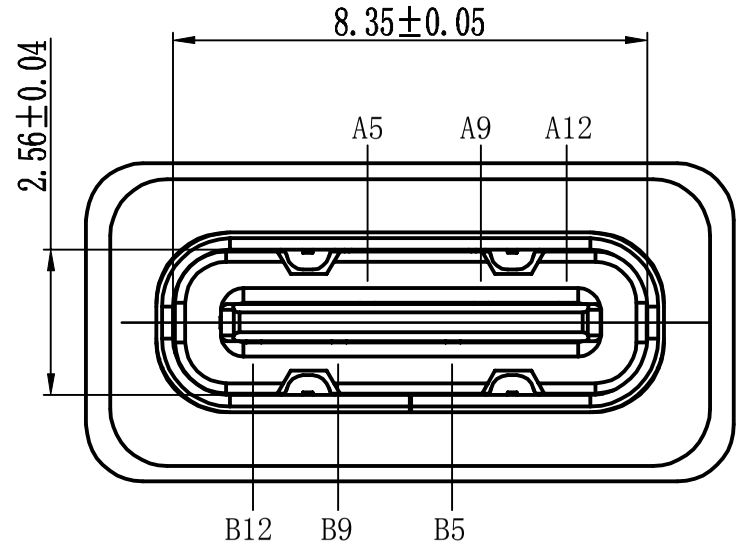
8.35±0.05
2.56±0.04
A5 A9 A12
B12 B9 B5

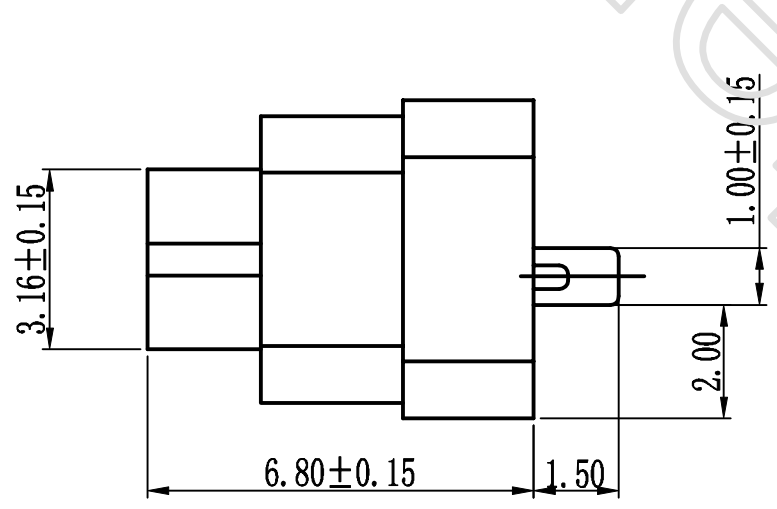
3.16±0.15
1.00±0.15
2.00
6.80±0.15
1.50

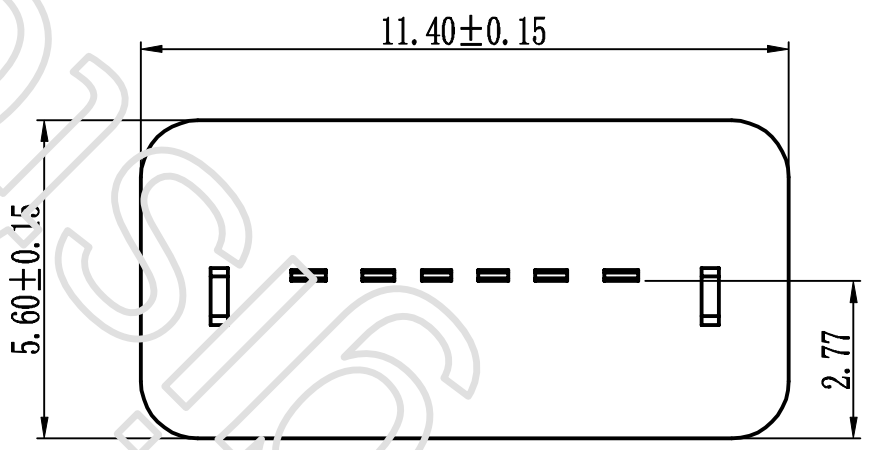
11.40±0.15
5.60±0.15
2.77

A1	╱	B12	GND
A2	╱	B11	╱
A3	╱	B10	╱
A4		B9	VBUS
A5	CC1	B8	╱
A6	╱	B7	╱
A7	╱	B6	╱
A8	╱	B5	CC2
A9	VBUS	B4	╱
A10	╱	B3	╱
A11	╱	B2	╱
A12	GND	B1	╱

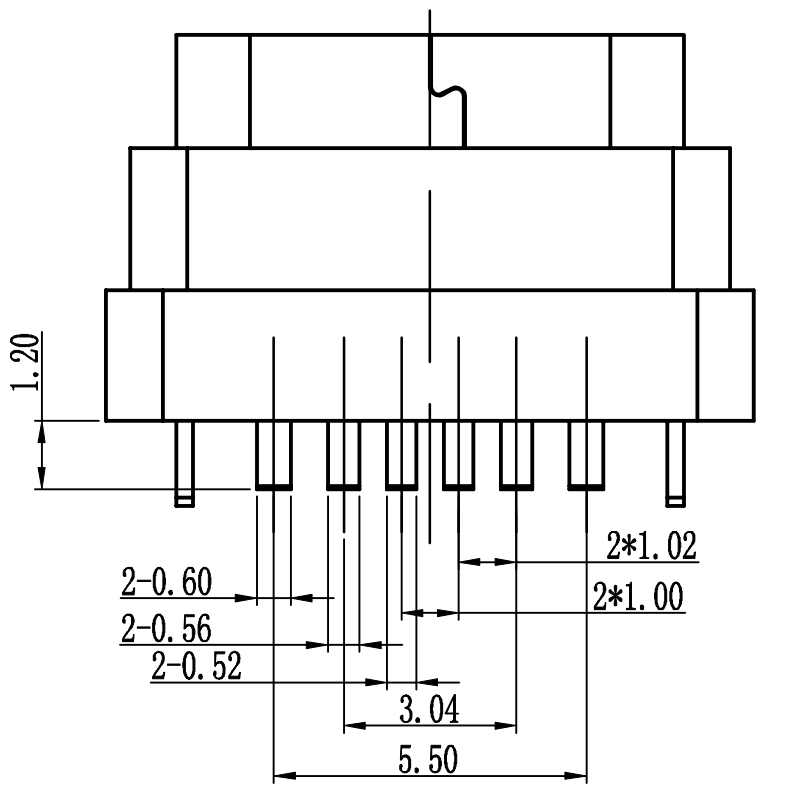
1.20
2-0.60
2-0.56
2-0.52
3.04
5.50
2*1.02
2*1.00

料号: B026466-0005-XXX-XX-0X

"1"表示LCP
"0"表示黑色
"1"表示端子镀金G/F
R=（卷装）
H表示无卤

00：有LOGO
01：没LOGO

深圳市鑫南天科技有限公司
Shenzhen XinNanTian Technology Co., Ltd

■ Rohs ■ HF	品名 TITLE: TYPE C 立式6P 防水		比例 SCALE	1:1
TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	料号 ITEM NO: XNT-B026466-0005		张数 SHEET	1/1
.0±0.30 .00±0.20 .000±0.10	0.˚±10˚ .0˚±8˚ .00˚±5˚	审核 APPROVE BY: LSW	设计 DESIGN BY: LSW	版本 REV. 1

图号 DWG NO.: B026466-005

单位 UNITS: mm